

UNIVERSELLT KOMPATIBLA


VARMVATTENBEREDARE TILL VÄRMEPUMP



A Ambista

VARMVATTENBEREDARE TILL VÄRMEPUMP

- Värmeväxlare med stor area
- Integrerad magnesiumanod
- Maximalt arbetstryck 8 bar
- Maximal temperatur 95 °C

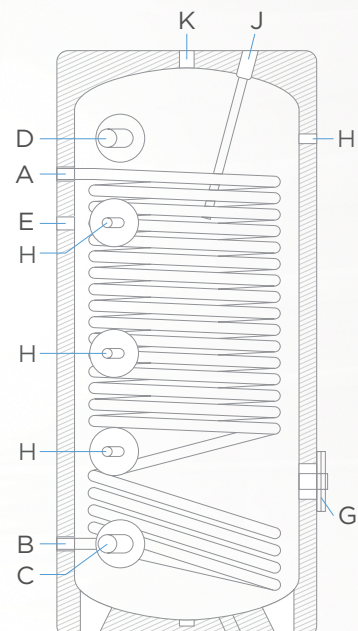


Modellnamn		150L-DHW	200L-DHW	300L-DHW	400L-DHW	500L-DHW
Volym	L	150	200	300	400	500
Höjd	mm	1070	1340	1695	1669	1895
Diameter (med isolering)	mm	560	560	610	710	710
Isolering (polyuretanskum)	mm	50	50	50	50	50
Värmeväxlarens area	m ²	1,4	1,9	3,3	3,9	4,6
Vikt (netto)	kg	70	90	131	175	196
Tryck / maximal temperatur	Bar / °C	8 / 95	8 / 95	8 / 95	8 / 95	8 / 95
Värmeingång	A	1"	1"	1"	1"	1"
Värmeutgång	B	1"	1"	1"	1"	1"
Inlopp för kallvatten	C	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Utlopp för varmvatten	D	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Cirkulation av tappvatten	E	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Elektriskt värmeaggregat 1 1/2" (tillval)	F	upp till 3 kW	upp till 3 kW	upp till 6 kW	upp till 7,5 kW	upp till 9 kW
Servicelucka / Fläns	G	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Sensoruttag	H	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Anod	J	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Avluftning	K	1"	1"	1"	1"	1"

Ambistas officiella representant är Bestair Estonia OÜ
 Veskiposti 2, 10138, Tallinn
 +372 606 4350 - info@bestair.ee - www.bestair.eu

 **Ambista**

VARMVATTENBEREDARE TILL VÄRMEPUMP

- Värmeväxlare med extra stor area
- Integrerad magnesiumanod
- Maximalt arbetstryck 8 bar
- Maximal temperatur 95 °C

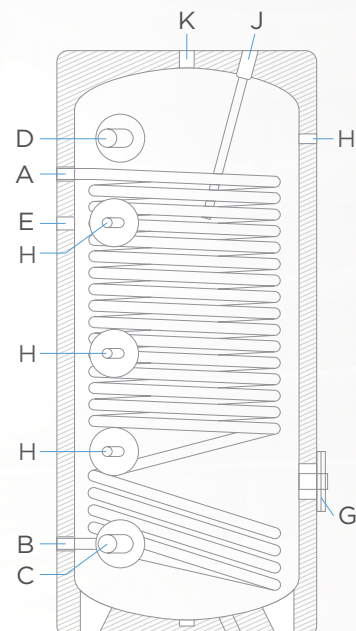


Modellnamn		150L-DHW-XL	200L-DHW-XL	300L-DHW-XL	500L-DHW-XL
Volym	L	150	200	300	500
Höjd	mm	988	1252	1520	1720
Diameter (med isolering)	mm	600	600	650	750
Isolering (polyuretanskum)	mm	50	50	50	50
Värmeväxlarens area	m ²	1,9	2,8	4,46	6,37
Vikt (netto)	kg	84	108	170	240
Tryck / maximal temperatur	Bar / °C	8 / 95	8 / 95	8 / 95	8 / 95
Värmeingång	A	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Värmeutgång	B	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Inlopp för kallvatten	C	1"	1"	1"	1 ½"
Utlopp för varmvatten	D	1"	1"	1"	1 ½"
Cirkulation av tappvatten	E	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Elektriskt värmeaggregat 1½" (tillval)	F	upp till 3kW	upp till 3kW	upp till 6kW	upp till 9kW
Servicelucka	G	150 mm	150 mm	180 mm	180 mm
Sensoruttag	H	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Anod	J	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
Avluftning	K	1"	1"	1"	1"

Ambistas officiella representant är Bestair Estonia OÜ
 Veskiposti 2, 10138, Tallinn
 +372 606 4350 - info@bestair.ee - www.bestair.eu


 **Ambista**

VARMVATTENBEREDARE TILL VÄRMEPUMP

- Värmeväxlare med dubbel area
- Integrerad magnesiumanod
- Maximalt arbetstryck 8 bar
- Maximal temperatur 95 °C
- Avtagbar isolering på
750-1000 L varmvattenberedare

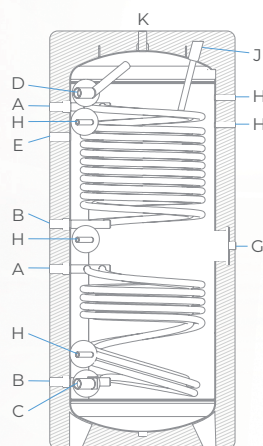

500L-SOL

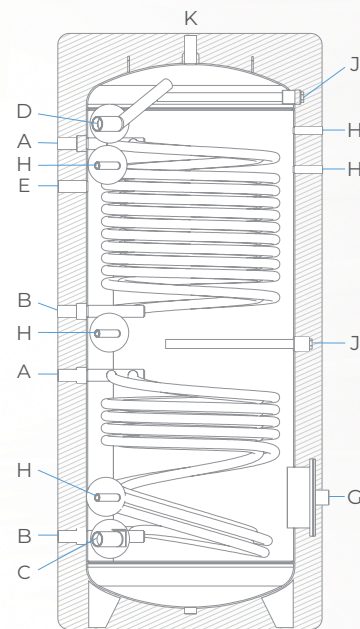

750-1000-SOL

Modellnamn		500L-SOL	750-SOL	1000-SOL
Volym	L	500	750	1000
Höjd	mm	1720	2107	2018
Diameter (med isolering)	mm	750	952	1052
Isolering	mm	50	100	100
Värmeväxlarens area	m ²	1,8 + 4,36	2,59 + 4,04	2,66 + 4,85
Vikt (netto)	kg	236	345	378
Tryck / maximal temperatur	Bar / °C	8 / 95	8 / 95	8 / 95
Värmeingång	A	1"	1"	1"
Värmeutgång	B	1"	1"	1"
Inlopp för kallvatten	C	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Utlopp för varmvatten	D	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Cirkulation av tappvatten	E	1"	1"	1"
Elektriskt värmeaggregat 1½" (tillval)	F	upp till 9kW	upp till 9kW	upp till 9kW
Servicelucka	G	180 mm	280 mm	280 mm
Sensoruttag	H	1/2"	1/2"	1/2"
Anod	J	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
Avluftning	K	1"	1"	1"

Ambistas officiella representant är Bestair Estonia OÜ

Veskiposti 2, 10138, Tallinn

+372 606 4350 - info@bestair.ee - www.bestair.eu

 **Ambista**