

UNIVERSAALSE ÜHILDUVUSEGA


TARBEVEEBOILERID SOOJUSPUMBALE



A Ambista

TARBEVEEBOILERID SOOJUSPUMBALE

- Suure pindalaga soojusvaheti
- Integreeritud magneesiumanood
- Maksimaalne töörõhk 8 bar
- Maksimaalne temperatuur 95 °C

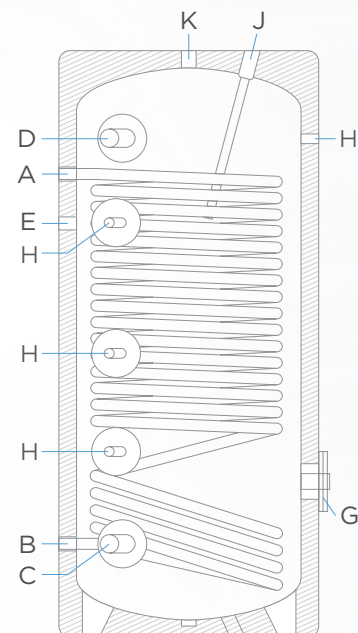


Mudeli nimetus		150L-DHW	200L-DHW	300L-DHW	400L-DHW	500L-DHW
Maht	L	150	200	300	400	500
Kõrgus	mm	1070	1340	1695	1669	1895
Läbimõõt (isolatsiooniga)	mm	560	560	610	710	710
Isolatsioon (polüretaanvaht)	mm	50	50	50	50	50
Soojusvaheti pindala	m ²	1,4	1,9	3,3	3,9	4,6
Kaal (neto)	kg	70	90	131	175	196
Rõhk / maksimumtemperatuur	Bar / °C	8 / 95	8 / 95	8 / 95	8 / 95	8 / 95
Kütte sisend	A	1"	1"	1"	1"	1"
Kütte väljund	B	1"	1"	1"	1"	1"
Külma vee sisend	C	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Sooja vee väljund	D	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Tarbevee tsirkulatsioon	E	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Elektriküttekeha 1 1/2" (lisavarustuses)	G	kuni 3kW	kuni 3kW	kuni 6kW	kuni 7,5kW	kuni 9kW
Hooldusluuk / Flants	G	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Anduri pesa	H	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Anood	J	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Õhutut	K	1"	1"	1"	1"	1"

Ambista ametlik esindaja on Bestair Estonia OÜ
 Veskiposti 2, 10138, Tallinn
 +372 606 4350 • info@bestair.ee • www.bestair.eu

Ambista

TARBEVEEBOILERID SOOJUSPUMBALE

- Extra suure pindalaga soojusvaheti
- Integreeritud magneesiumanood
- Maksimaalne töörõhk 8 bar
- Maksimaalne temperatuur 95 °C

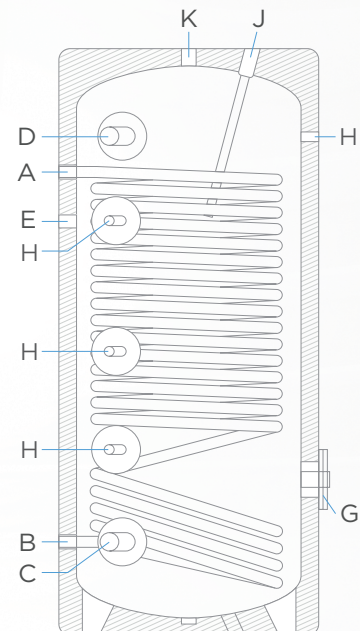


Mudeli nimetus		150L-DHW-XL	200L-DHW-XL	300L-DHW-XL	500L-DHW-XL
Maht	L	150	200	300	500
Kõrgus	mm	988	1252	1520	1720
Läbimõõt (isolatsiooniga)	mm	600	600	650	750
Isolatsioon (polüetaanvaht)	mm	50	50	50	50
Soojusvaheti pindala	m ²	1,9	2,8	4,46	6,37
Kaal (neto)	kg	84	108	170	240
Rõhk / maksimumtemperatuur	Bar / °C	8 / 95	8 / 95	8 / 95	8 / 95
Kütte sisend	A	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Kütte väljund	B	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Külma vee sisend	C	1"	1"	1"	1 ½"
Sooja vee väljund	D	1"	1"	1"	1 ½"
Tarbevee tsirkulatsioon	E	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Elektriküttekeha 1 ½" (lisavarustuses)	G	kuni 3kW	kuni 3kW	kuni 6kW	kuni 9kW
Hooldusluuk	G	150 mm	150 mm	180 mm	180 mm
Anduri pesa	H	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Anood	J	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
Õhutuss	K	1"	1"	1"	1"

Ambista ametlik esindaja on Bestair Estonia OÜ
 Veskiposti 2, 10138, Tallinn
 +372 606 4350 • info@bestair.ee • www.bestair.eu

Ambista

TARBEVEEBOILERID SOOJUSPUMBALE

- Topelt pindalaga soojusvahetid
- Integreeritud magneesiumanood
- Maksimaalne töörõhk 8 bar
- Maksimaalne temperatuur 95 °C
- 750-1000L boileritel eemaldatav isolatsioon

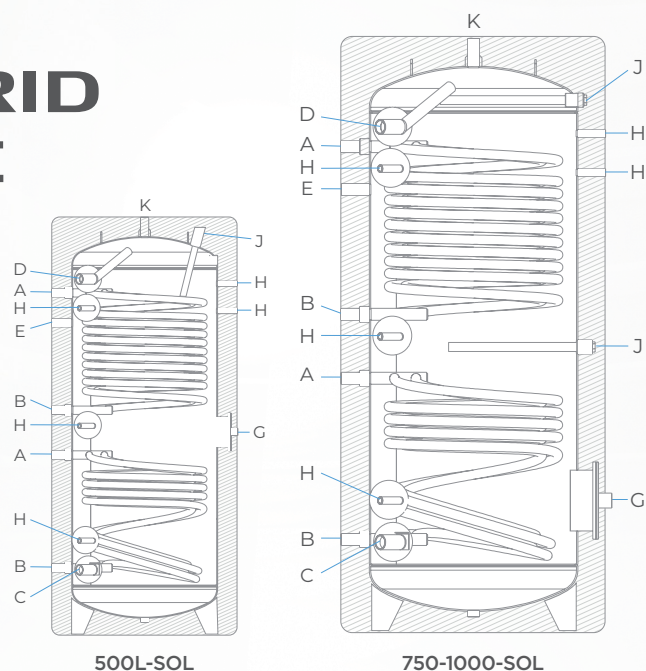

Mudeli nimetus		500L-SOL	750-SOL	1000-SOL
Maht	L	500	750	1000
Kõrgus	mm	1720	2107	2018
Läbimõõt (isolatsiooniga)	mm	750	952	1052
Isolatsioon	mm	50	100	100
Soojusvaheti pindala	m ²	1,8 + 4,36	2,59 + 4,04	2,66 + 4,85
Kaal (neto)	kg	236	345	378
Rõhk / maksimumtemperatuur	Bar / °C	8 / 95	8 / 95	8 / 95
Kütte sisend	A	1"	1"	1"
Kütte väljund	B	1"	1"	1"
Külma vee sisend	C	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Sooja vee väljund	D	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Tarbevee tsirkulatsioon	E	1"	1"	1"
Elektriküttekeha 1 1/2" (lisavarustuses)	G	kuni 9kW	kuni 9kW	kuni 9kW
Hooldusluuk	G	180 mm	280 mm	280 mm
Anduri pesa	H	1/2"	1/2"	1/2"
Anood	J	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Õhutus	K	1"	1"	1"

Ambista ametlik esindaja on Bestair Estonia OÜ
 Veskiposti 2, 10138, Tallinn
 +372 606 4350 • info@bestair.ee • www.bestair.eu

Ambista