

CH
Cooper & Hunter

TOOTESARI

Vital INVERTER on populaarse
kliimaseadme uus põlvkond, millel on
minimalistlik valge paneel.

VITAL INVERTER



TÄNAPÄEVANE
JA STIILNE

Tootesari

VITAL INVERTER



5
AASTAT

+43°C

-15°C

21dB



RoHS

INVERTER

FUNKTION

TERVISEKAITSE



Unerežiim
SLEEP



Tehnoloogia
CH 7-SKY



ECO-
FRESH



Filter CH
SMART-ION



Topelt-
isepuhastus



Isepuhastus



Kaugjuhtimis-
puldi lukustus



Taimer



LED-näidik



Turborežiim



Mitmekü-
rusealine
ventilaator



Režiim
SWING



Kuivatus-
režiim



Wi-Fi



IFEEL

NUTIKAS JUHTIMINE



Kõlmumis-
vastane
kaitse



Automaatne
taaskäivitus



Enesediagnostika



Jahutusaine
R32



Vaikne režiim



Automaatne
kaitse



Funktsioon
8°C



Tehnoloogia
I-Action



Pinnakate
BLUE-FIN



Kuum-
käivitus



Energia-
tõhusus




Gen
VI
6. põlvkond

MUDEL			CH-S07FTXF2-NG	CH-S09FTXF2-NG	CH-S12FTXF2-NG	CH-S18FTXF2-NG	CH-S24FTXF2-NG
Võimsus	Jahutamisel	kW	2,35 (0,37–2,53)	2,70 (0,50–3,35)	3,20 (0,60–3,60)	4,60 (0,65–5,20)	6,20 (1,80–6,90)
	Kütmisel	kW	2,50 (0,51–2,60)	2,80 (0,50–3,30)	3,40 (0,60–3,80)	5,20 (0,70–5,40)	6,50 (1,30–7,03)
Võimsustarve	Jahutamisel	kW	0,68 (0,16–0,95)	0,73 (0,20–1,50)	0,99 (0,16–1,40)	1,35 (0,16–1,70)	1,82 (0,45–2,20)
	Kütmisel	kW	0,65 (0,20–1,00)	0,68 (0,16–1,40)	0,92 (0,20–1,50)	1,34 (0,20–1,60)	1,91 (0,45–2,30)
Energiaeflusus	Jahutamisel (SEER*)	kW/kW	5,1 (A)	6,8 (A++)	6,1 (A++)	6,4 (A++)	6,8 (A++)
	Kütmisel (SCOP**)	kW/kW	3,8 (A)	4,2 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)

* SEER – süsteemi jahutusvõimsuse hooajaline soojustegur.


** SCOP – süsteemi kütisvõimsuse hooajaline soojustegur.

INDEENHED		CH-S07FTXF2-NG	CH-S09FTXF2-NG	CH-S12FTXF2-NG	CH-S18FTXF2-NG	CH-S24FTXF2-NG
Õhuvoog	m³/h	300/390/420/500	280/310/340/400/480/520/550	280/320/350/400/480/520/590	600/700/800/850	400/600/800/900
Helirõhutase	dB (A)	27/33/38/40	21/26/29/33/35/37/40	24/26/30/33/35/37/41	31/38/42/44	30/37/45/48
Õhu kuivatamine	l/t	0,6	0,8	1,4	1,8	1,8
Mass	kg	8,2	8,5	8,0	13,5	13

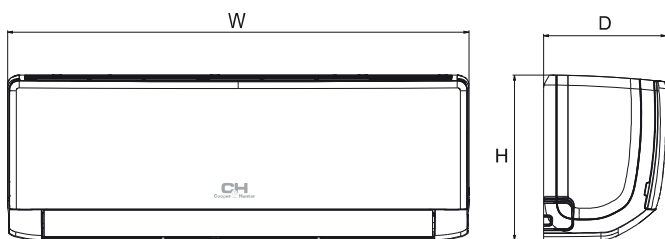

MUDEL	L (mm)	K (mm)	S (mm)
CH-S07FTXF2-NG	713	270	195
CH-S09FTXF2-NG	773	250	185
CH-S12FTXF2-NG	773	250	185
CH-S18FTXF2-NG	970	300	225
CH-S24FTXF2-NG	970	300	225

VÄLISMOODUL		CH-S07FTXF2-NG	CH-S09FTXF2-NG	CH-S12FTXF2-NG	CH-S18FTXF2-NG	CH-S24FTXF2-NG
Helirõhutase	dB(A)	51	51	52	55	57
Kompressori tüüp		Rotatsioonikompressor				
Jahutusaine tüüp		R32				
Temperatuurivahemik jahutamisel	°C	–15 kuni +43				
Temperatuurivahemik kütisel	°C	–15 kuni +24				
Toide		~220–240 V / 50 Hz / 1 faas				
Mass	kg	20,8	24,5	25	26,5	36,5
Jahutusaine kogus	kg	0,45	0,50	0,55	0,75	1,23
Vedelikutorustiku läbimõõt	mm/toll	6,35 / ¼"	6,35 / ¼"	6,35 / ¼"	6,35 / ¼"	6,35 / ¼"
Gaasitorustiku läbimõõt	mm/toll	9,52 / ⅜"	9,52 / ⅜"	9,52 / ⅜"	9,52 / ⅜"	12,7 / ½"
Torustiku kõrgustaseme maksimaalne erinevus	m	10	10	10	10	10
Torustiku maksimaalne pikkus	m	15	15	20	25	25

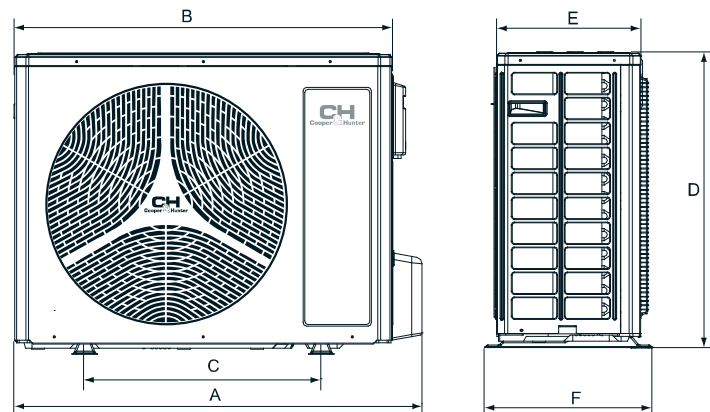

MUDEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CH-S07FTXF2-NG	710	650	430	450	244	293
CH-S09FTXF2-NG	732	675	455	555	285	330
CH-S12FTXF2-NG	732	675	455	555	285	330
CH-S18FTXF2-NG	732	675	455	555	285	330
CH-S24FTXF2-NG	873	805	528	555	317	376